

Prémiový čistiaci prostriedok

# UZIN Basic Cleaner

(základný čistiaci prostriedok)

Vysoko účinný čistiaci prostriedok pre profesionálnu údržbu

## Oblasti použitia:

UZIN Basic Cleaner je vysoko účinný čistič pre odstránenie nečistôt, mastnoty, vosku a väčšiny prostriedkov pre údržbu pred aplikáciou produktov UZIN Resilient Sealer alebo UZIN Turbo Protect Plus na elastické podlahové krytiny. Len pre vnútorné prostredie.


## Vhodný pre:

- ▶ elastické podlahové krytiny
- ▶ LVT / LVP (luxusné vinylové dielce / dosky)
- ▶ linoleum (s polyuretánovou vrstvou)
- ▶ PVC
- ▶ VCT (vinylové kompozitné dielce)
- ▶ kaučukové podlahové krytiny
- ▶ obytné priestory (apartmány, obytné domy)
- ▶ komerčné priestory (kancelárie, nemocnice, školy, univerzity, knižnice, obchody, domovy dôchodcov)

Pred:



Po:

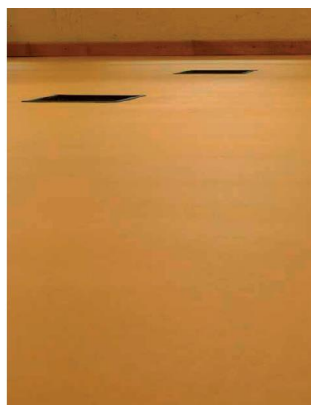

## Prednosti výrobku / vlastnosti:

UZIN Basic Cleaner je prémiový čistiaci prostriedok a môže byť použitý na akékoľvek elastické podlahové krytiny. Jedná sa o čistiaci prostriedok odporúčaný pred použitím UZIN Resilient Sealer alebo UZIN Turbo Protect Plus na elastické podlahové krytiny.

- ▶ mnohoúčelový / pre akékoľvek elastické podlahové krytiny
- ▶ vysoká koncentrácia
- ▶ znižuje náklady práce
- ▶ odstraňuje existujúce povrchové vrstvy a staré povrstvenie ošetrovacích prostriedkov

## Technické údaje :

Druh balenia :	5 l plastový kanister
Skladovateľnosť :	min. 5 rokov
Farba :	číra
Aróma :	neobťažujúca
Spotreba :	125 m <sup>2</sup> / kanister
Miešací pomer:	bežné znečistenie: riediť 1:10 so studenou vodou silné znečistenie: riediť 1:1 so studenou vodou
Doba spracovania :	1 hod. *
Teplota spracovania:	16 – 24°C
Prevádzkové zaťaženie:	po zaschnutí

\* pri 21 °C A 65 % relatívnej vlhkosti vzduchu. Spotreba je približná a môže sa meniť v závislosti na povrchu.

## Spracovanie:

- ▶ podlahu očistiť prachovkou a/alebo povysávať
- ▶ mopom naniesť správne nariadený roztok na podlahu a nechať pôsobiť na povrchu asi 5 min., roztok nenechať zaschnúť
- ▶ podlahu vydrhnúť napr. strojom WOLFF Samba (alebo podobným strojom) až kým sa odstránia staré ošetrovacie vrstvy, nečistoty a pod.
- ▶ po vydrhnutí nečistoty a tekuté zvyšky odstrániť mokrým šampónovaním a sprejovaním pomocou čistiaceho stroja alebo vysávačom pre mokré vysávanie
- ▶ podlahu 2 – 3 x neutralizovať pomocou mopu s mikrovláknom a čistou vodou a vzniknutý kúpeľ vysať vysávačom pre mokré čistenie
- ▶ takto pripravený povrch podlahy nechať pred aplikáciou UZIN Resilient Sealer alebo UZIN Turbo Protect Plus dôkladne vyschnúť

## Dôležité upozornenia:

- ▶ skladovateľnosť je v originálnom balení min. 5 rokov pri chladnom uskladnení. Chrániť pred mrazom. Kanister opatrne otvoriť a opäť pevne uzavrieť a obsah čo najrýchlejšie spracovať. Produkt nechať pred použitím aklimatizovať na izbovú teplotu.
- ▶ optimálne podmienky pre spracovanie sú 20 – 25°C izbová teplota, min. teplota na podlahe od 16°C a relatívna vlhkosť vzduchu pod 65 %. Nízka teplota a vysoká vlhkosť predlžujú dobu spracovania, vysoká teplota a nízka vlhkosť skracujú dobu spracovania.

## Ochrana práce a životného prostredia:

Výrobok je nehorľavý. Môže vážne poškodiť zrak. Pôsobí podráždenie kože. Vyvarovať sa kontaktu s očami alebo s pokožkou. V prípade kontaktu s očami vypláchnuť dôkladne vodou a vyhľadať lekársku pomoc. Pri kontakte s pokožkou omyť dôkladne vodou a mydlom. Pri práci s výrobkom použiť ochranný krém a ochranné rukavice a ochranné okuliare. Dbajte na bezpečnostné informácie na etikete výrobku a tiež tak i v bezpečnostnom liste.

## Likvidácia:

Zvyšky výrobku pokiaľ možno zhromaždiť a ďalej použiť. Zabrániť úniku do vodovodnej kanalizácie, alebo do zeme. Plastové nádoby vyprázdnené, vyškrapané prípadne vyčistené sú recyklovateľné. Nádoby s tekutým zvyškom obsahu a tiež zhromaždené tekuté zvyšky výrobku sú zvláštny odpad. Zaschnuté zvyšky produktu sú stavebný od

Tieto údaje vychádzajú z našich dôsledných výskumov a skúseností. Rozmanitosť súčasne použitých materiálov ako aj rozdielne podmienky na stavbách a pri spracovaní však nemôžu byť nami jednotlivo kontrolované alebo ovplyvnené. Kvalita vašej práce závisí preto vo vašom odbornom posúdení staveniska a správnom použití výrobku. V prípade pochybností previesť vlastné skúšky, alebo vyžiadať technické poradenstvo k aplikácii. Dbajte na smernice pre kladenie od výrobcu podlahoviny. Zverejnením tejto informácie o výrobku strácajú všetky skôr vydané informácie svoju platnosť. Aktuálne znenie tohto technického listu nájdete na internetových stránkach [www.podlahauz.sk](http://www.podlahauz.sk)